

MONTÁŽ SYSTÉMEM DAFE 3P

Odborně provedené utěsnění v souladu s nejnovějšími poznatky

DAFE 3P Vám garantuje:

- ▶ Kvalitní tepelnou izolaci montážní spáry PU pěnou
- ▶ Kvalitní zvukovou izolaci montážní spáry
- ▶ Přenos sil a pohybu mezi stavebním otvorem a rámem okna
- ▶ Ochrannu PU pěny před vlhkostí z interiéru
- ▶ Ochrannu venkovní spáry před povětrnostními vlivy
- ▶ 10-ti letou záruku na funkci montážní spáry



Kvalita nejen pro zítřek

www.dafe.cz

1

DAFE 3P 1 - ZALOMENÉ OSTĚNÍ

Typické použití - rekonstrukce

Exteriér - komprimovaný pásek

PU pěna


Interiér - parotěsná okenní fólie

Možnosti zapravení ostění

exteriér - bez další úpravy, zateplení

interiér - lišťování

standardní řešení

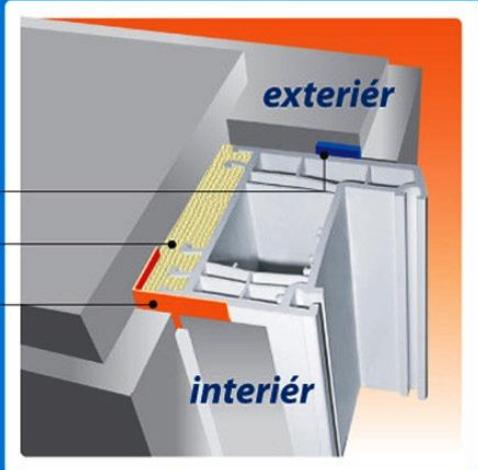**2**

DAFE 3P 2 - ZALOMENÉ OSTĚNÍ

Typické použití - rekonstrukce

Exteriér - komprimovaný pásek

PU pěna


Interiér - parotěsná okenní fólie

Možnosti zapravení ostění

exteriér - bez další úpravy, zateplení

interiér - zaomítání

variantní řešení

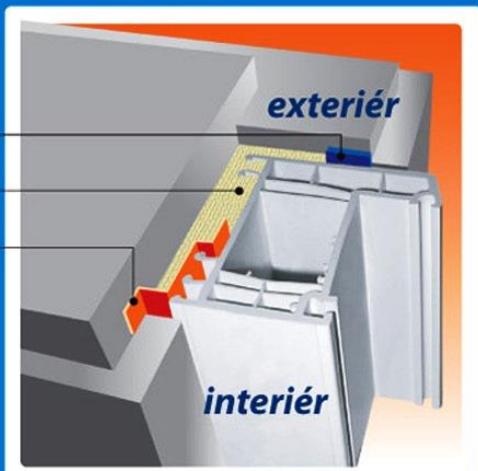**3**

DAFE 3P 3 - ZALOMENÉ OSTĚNÍ

Typické použití - rekonstrukce

Exteriér - komprimovaný pásek

PU pěna

Interiér - PE provazec


- pružný tmel

Možnosti zapravení ostění

exteriér - bez další úpravy, zateplení

interiér - zaomítání, lišťování

variantní řešení

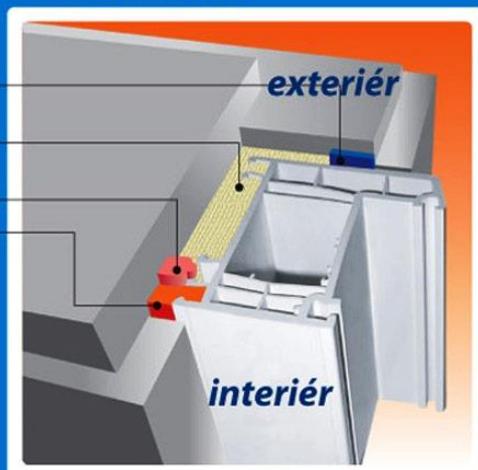

4

DAFE 3P 4

- ROVNÉ OSTĚNÍ

Typické použití - novostavba

Exteriér - paropropustná okenní fólie

PU pěna


Interiér - parotěsná okenní fólie

Možnosti zapravení ostění

exteriér - zaomítání, zateplení

interiér - zaomítání

standardní řešení

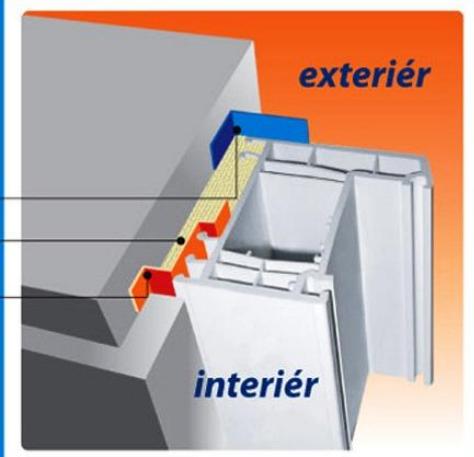**5**

DAFE 3P 5

- ROVNÉ OSTĚNÍ

Typické použití - novostavba

Exteriér - paropropustná okenní fólie

PU pěna


Interiér - parotěsná okenní fólie

Možnosti zapravení ostění

exteriér - zaomítání, zateplení

interiér - zalištování, zaomítání

variantní řešení

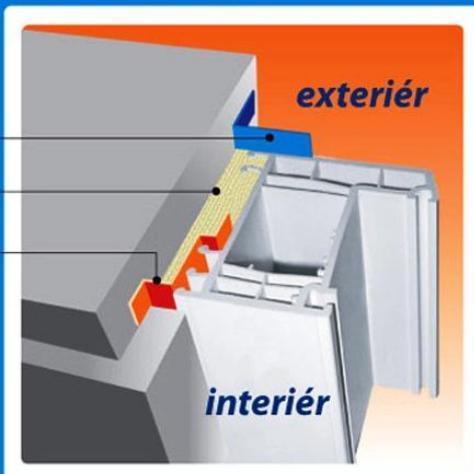**6**

DAFE 3P 6

- PARAPETNÍ ČÁST pro rovné a zalomené ostění

Typické použití

- novostavba, rekonstrukce

Exteriér


- paropropustná okenní fólie

Interiér

- parotěsná okenní fólie

PU pěna

standardní řešení

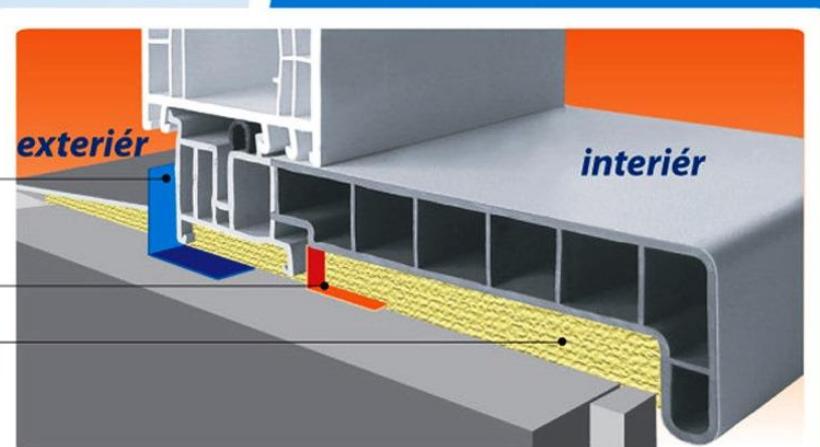

variantní řešení


Typické použití - novostavba**Exteriér** - paropropustná okenní fólie s perlinkou**PU pěna****Interiér** - parotěsná okenní fólie s perlinkou**Možnosti zapravení ostění**

exteriér - zaomítání, zateplení

interiér - zalištování, zaomítání



Princip fungování systému DAFE 3P

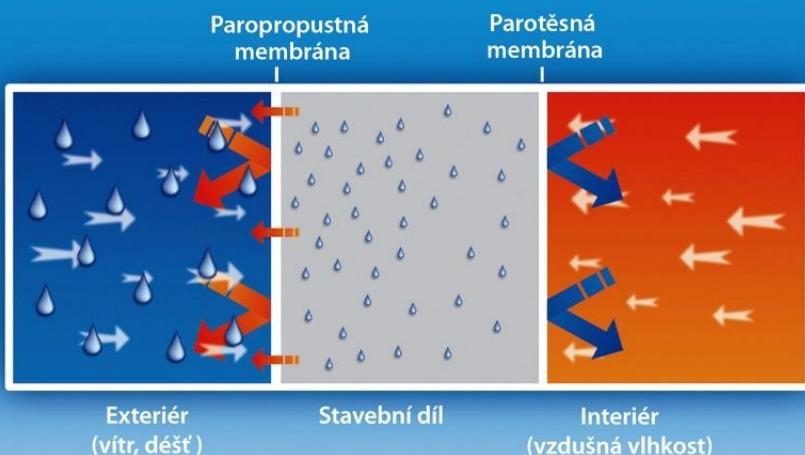

V současnosti se bohužel používá v podstatě jen jeden způsob utěsnění a zaizolování montážní spáry mezi novým oknem a ostěním stavby: zapěnění polyuretanovou pěnou, která se následně překrývá vrstvou omítky. Materiál polyuretanové pěny je však nasákový a případná vlhkost v něm zůstává. To může mít za následek snížení izolačních a těsnících vlastností pěny, praskání omítky a vznik plísní v ostění. Nový systém provedení připojovací spáry DAFE-3P vychází ze základní zásady „uvnitř těsněji jak venku“.

Správné utěsnění je efektivní souhouzí vnější, prostřední a vnitřní těsnící roviny. Okenní těsnicí systém DAFE-3P spolehlivě zabraňuje vytváření tepelných mostů, a splňuje tak doporučenou zásadu normy RAL „těsněji uvnitř než venku“ pro montáž oken a dveří. Používané materiály umožňují parotěsné oddělení prostoru v interiéru od připojovací spáry a tím pádem zabraňují průniku vlhkosti z interiéru do polyuretanové pěny ve spáře. Na venkovní straně spáry jsou pak používány materiály zabraňující zatečení vody do prostoru spáry, ale současně umožňují její odvětrání. Polyuretanová pěna uvnitř je tedy dokonale chráněna a může po dlouhá léta sloužit jako výborná tepelná a protihluková zábrana.

I přes vyšší cenu za montáž systémem DAFE-3P je desetiletá záruka na funkci připojovací spáry dost pádným argumentem pro jeho volbu.

dafe plast®

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.

Resslova 1046

588 13 Polná

infolinka 800 100 939

www.dafe.cz

MONTÁŽNÍ SYSTÉM DAFE PASIV

Předsazená montáž oken vhodná zejména pro pasivní domy

8

DAFE PASIV

- OSTĚNÍ
předsazená montáž

Zateplovací systém

Exteriér - paropropustná uzávěra / APU lišta

PU pěna


Montážní úhelník

Interiér - parotěsná okenní fólie

Zdivo

Vnitřní omítka

standardní řešení

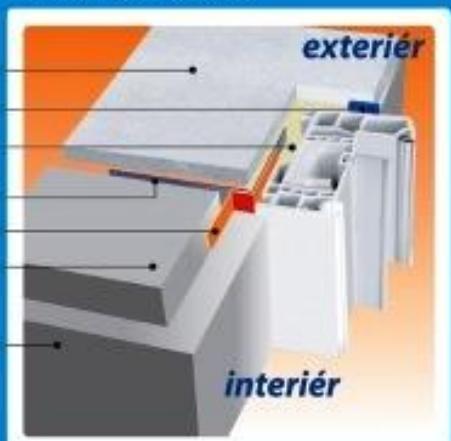

9

DAFE PASIV

- PARAPETNÍ ČÁST
předsazená montáž

standardní řešení

Exteriér

- paropropustná okenní fólie

PU pěna

Interiér - parotěsná okenní fólie

Nosný dřevěný hranol

Zateplovací systém

Zdivo



Kvalita nejen pro zitřek

www.dafe.cz